

DOF – Donlåddeförlängare

Anmärkning

Produkten är utgången och ersätts med Spridar Adapter Spiro, SAS.

Funktion

SAS är en cirkulär stös med fästvinklar som används för att montera tilluftsdon TTD och MTD direkt i cirkulär kanal via nippelanslutning. SAS används vid montage där donlådan inte kan installeras som normalt d.v.s. omedelbart ovan undertak. Här kan SAS användas för att förlänga stosen på donlådan.

Justerbar

Fästvinklarna i stosen kan justeras ca 15 mm nedåt i stosen för att anpassa donet till undertak.

Notera: SAS är framtagen för montage av spridardel TTD från version E11 och MTD från version B som är utrustade med fästhållare för bajonettfattning.

Vid beställning av större serier kan, som alternativ till SAS, donlåda HTK och MTK beställas förlängda enligt särskild specifikation.


Beställningsinformation

Spridar Adapter Spiro, Lindinvent AB, typ SAS-A-XXX-Material:

Storlek: XXX = 250, 400

Material: Galvaniserad (G), Epoxilackerad (E)
(utelämnad materialbeteckning => Galvaniserat)

Exempel: SAS-A-250-G

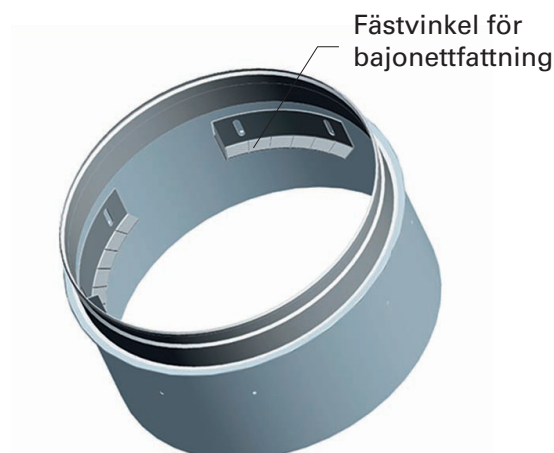

SAS, Spridar Adapter Spiro

Tekniska specifikationer

Allmänt

Storlek: Ø250, Ø400


Material

SAS tillverkas som standard i förzinkad stålplåt och är försedd med gummiringstättning. Modulen finns också i epoxibehandlad stålplåt.

Dimensioner

Tabell 1

Spridar Adapter Spiro	ØA (mm) Invändigt	B Nippel (Std)
SAS250	254,5	250
SAS400	406,0	400

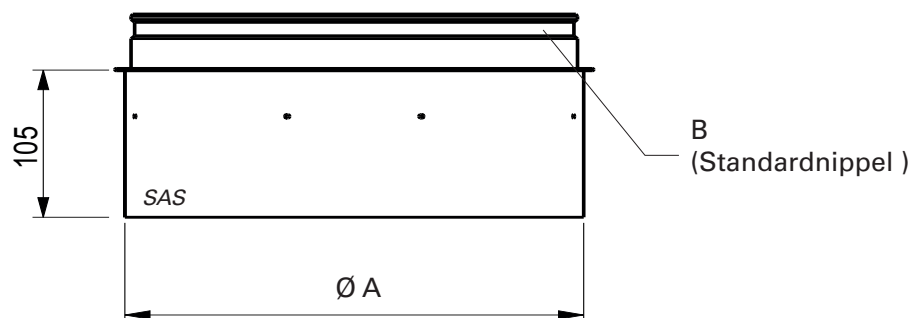

SAS250 och SAS400 har båda längden 105 mm. Donanslutning A och kanalanslutning B enligt tabell1.