

UTP – Undertaksplåt

Introduktion

Undertaksplåt UTP finns som tillval vid montage av tilluftsdon TTD och MTD i undertaksbärverk (Std färg = RAL9010).

Den pulverlackerade undertaksplåten är kulöranpassad till tilluftsdonet vilket ger donet både en estetisk och praktisk inramning. Ytan kan enkelt torkas av.

UTP underlättar vid själva montaget av tillhörande donlåda genom att centrera och bestämma donlådans placering i höjddled.

UTP-250 är anpassad för installationer med det aktiva tilluftsdonet TTD-250 och med det reaktiva tilluftsdonet MTD. UTP-160 installeras med TTD-160.

Funktion

Som alternativ till att vid montage själv ta ut ett hål i innertaksplattan, där tilluftsdonet ska placeras, kan undertaksplåt UTP användas. Plåten levereras med yttermått enligt illustrationen här bredvid. De fyra flikarna i centrumhålet viks upp i samband med montage enligt bild 2 och illustrationen med donlådan. Flikarna på undertaksplåten kommer att "bära" donlådan som i sin tur skall vara förankrad via gängstav i taket.

Beställningsinformation

Undertaksplåt, Lindinvent AB, typ UTP-XXX:

Storlek: XXX = 160, 250

Exempel: UTP-250

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimensioner (mm)

Ytter mått: 595x595

Höjd: 8

Material

Pulverlackerad galvaniserad stålplåt

Färgkulör

RAL 9010 i standardutförande

Valfri färg kan specialbeställas

Vikt

Model 160: 2,7 kg

Model 250: 2,1 kg

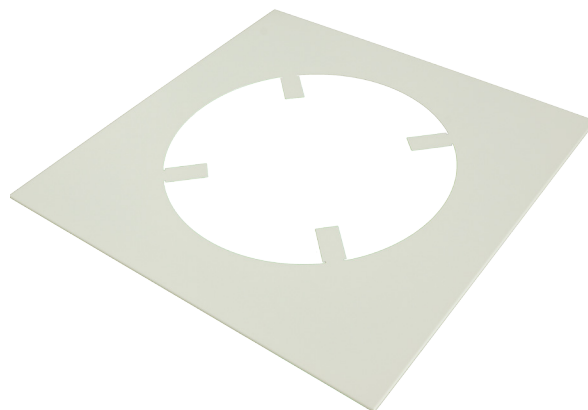


Bild 1. UTP-250 - Undertaksplåt.

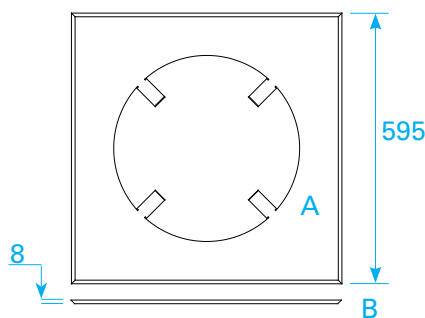


Illustration av UTP med yttermått i mm.

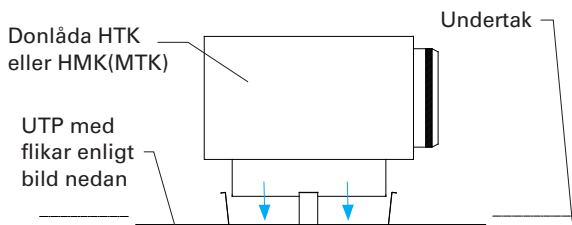


Illustration av donlåda placerad på undertaksplåt UTP.

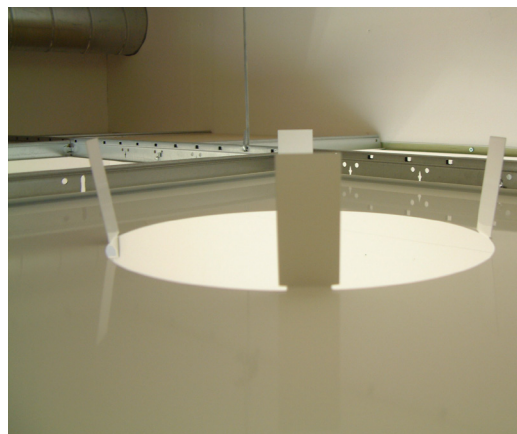


Bild 2. UTP-160 med uppvikta flikar i bärverk.