

GFA – Flödesgivare

Introduktion

Flödesgivare GFA mäter via mätfläns flödet i kanal och skickar signal till regulator.

Funktion

Till- eller frånluftskanal förses med mätfläns och GFA. Enheten är ansluten till en flödes regulator.

Den inbyggda flödesgivaren är utrustad med ett dammfilter.

In- och utsignaler

Se nedan för signalspecifikationer.

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimensioner (mm)

130x70x38 (LxBxH, exkl. förskruvningar)

Material

Kapsling i epoxilackerad plåt

Färgkulör

RAL 9010

Vikt (g)

370

IP-klass

Kapsling håller IP54

Livslängd

Filter bör kontrolleras vart 10:e år

Elsystem

Matningsspänning

10 VDC

Effekt

0,2 W

CE-märkning

Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet



Flödesgivare GFA.

Mätning

Intervall

Rekommenderat:

0,3–6,0 m/s (komfort)

0,5–6,0 m/s (lab)

Max: 8,0 m/s

Mättid

3 ms

Hysteres

<0,5 %


In- och utsignaler

Insignaler

-

Utsignaler

1 st 1–6 VDC

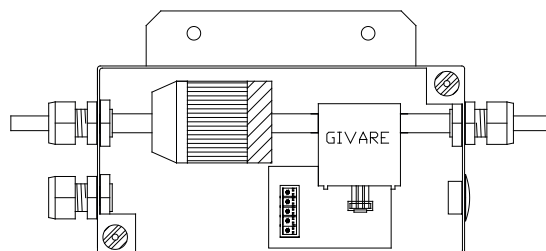

GFA i standardutförande.