

MTK – Donlåda för dolt montage

Version B

Introduktion


Donlåda MTK används vid montage av reaktiva tilluftsdon i undertak. Donlådan är ljuddämpande och utrustad med spjäll för injusterings. Spridardelen monteras i donlådan med bajonettfattning.

Donlådan finns för kanaldimension 250 mm.

MTK är utrustad med nippel för tryckmätning. Aktuellt luftflöde från tilluftsdonet kan enkelt kontrolleras genom att multiplicera uppmätt tryck i Pa med 10.

Vid behov kan donlådan MTK konverteras till donlåda HTK för montage av aktiva tilluftsdon.

Undertaksplåt UTP finns som tillval vid montage av donlåda och tilluftsdon i undertaksbärverk.

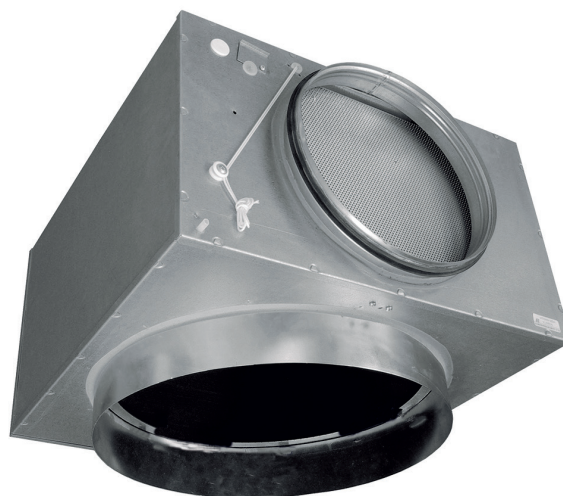

MTK – Donlåda för dolt montage.

Funktion

Donlåda MTK används för montage och injusterings av reaktiva tilluftsdon. Donlådan är ljuddämpande.

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimensioner (mm)

Se bilder till höger.

Material


Galvaniserad stålplåt.

Vikt


7,6 kg.

Tryck, flöden och ljudnivåer

Se Produktbeskrivning för MTD.

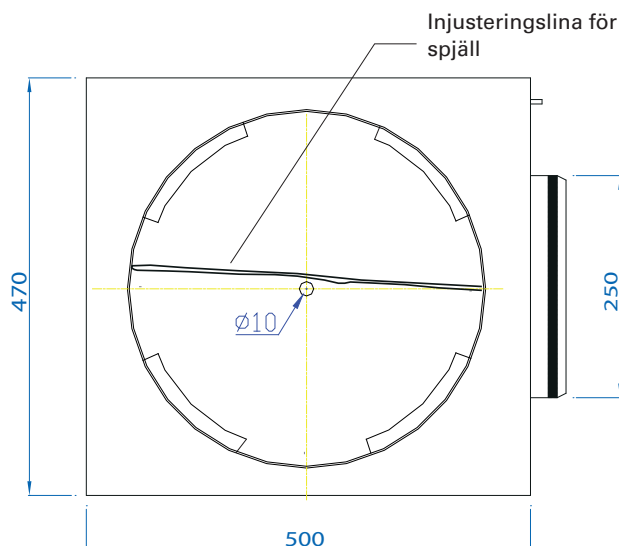

MTK: Vy underifrån. Mått i mm.

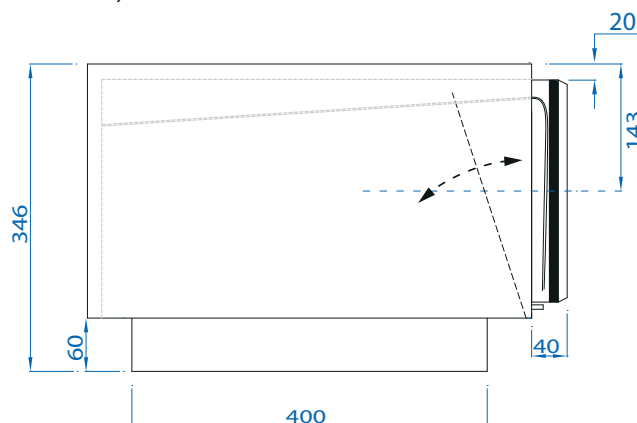

MTK: Ytermått från sida.